

[Navn og Adresse - brug F11 til at gå fra et felt til det næste.]

Skjern, den 29. november 2023

Midtvejs orientering om renoveringsarbejde på Holstebrovej i Ringkøbing.

Ringkøbing-Skjern Forsyning foretager i perioden januar 2023 til december 2024 renoveringsarbejder på Holstebrovej i Ringkøbing, fra Byskellet til nord for rundkørslen ved Ringvejen.

Udover arbejdet på Holstebrovej udføres også mindre delarbejder i perioden 2023 / 2024 på Rønne Alle 4 til 6, Vasevej 1 til 11, Kjærgaardsvej, Bøgevej 1 til 6 og Rindumgaards Alle.

Arbejdet på Østerled og Skolevej fra nr. 1 til 35 vil blive udført i 2025.

Overordnet handler det om at adskille regnvand og spildevand, og skabe forbindelse fra de nye regnvandsrør i Holstebrovej og omkringliggende gader til de regnvandsbassiner der blev etableret i 2021 på engen v. Skøjtesøen, hvor regnvandet i fremtiden vil blive ledt ud og bundfældet inden det løber videre ud i Skelbækken.

Arbejdet omfatter separering af eksisterende enstrenget kloak til et nyt tostrenget system således spildevand kommer i et rør og regnvand i et andet rør. Derudover udskiftes vandforsyningsrørene også i samme ombæring.

Da Holstebrovej er en statsvej har Vejdirektoratet meddelt at de ønsker at få udskiftet deres vejriste til regnvand samt ledninger hertil samtidigt.

På øvrige veje i området hvor der arbejdes udskiftes vejriste til regnvand i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune.

Øvrige ledningsejere i vejen er informeret om arbejdet, men der er ikke for nuværende tilkendegivet fra andre ledningsejere at de ønsker udført arbejder i den forbindelse.

Samtidig med det ovenfor beskrevne arbejde udføres sidste del af Klimaprojekt Skelbækken som blev etableret med højvandssikring af Ringkøbing by i årene 2019 til 2021, hvor der mangler en forbindelse fra Skelbækken til klimasøerne på engen v. Skøjtesøen.

Som afslutning lægges nyt asfalt hvor der har været gravet op, og sandsynligvis om 1 til 2 år herefter vil Vejdirektoratet lægge komplet nyt asfaltbelægning på Holstebrovej.

Retableringen af asfaltbelægningen på de steder hvor der graves op vil ske løbende i nogle etaper efter nærmere aftale med Vejdirektoratet og kommunen, og når vi når til jul 2023, vil der være et mindre område på Holstebrovej som er uden asfaltbelægning.

Trafik og tidsplan indtil nu.

Hele strækningen af Holstebrovej og sidegader som der arbejdes i, er blevet påvirket af arbejdet i perioder i større eller mindre grad.

Trafikken på Holstebrovej forsøges opretholdt så meget som muligt i løbet af graveperioden, ift. de tilladelser der kan opnås fra myndighederne til spærringer og trafikreguleringer.

Der vil i udpræget grad blive anvendt lysregulering så passagen på vejene med bil vil være muligt i så stor en del af tiden som muligt, men der vil forekomme tidspunkter hvor alt trafik er spærret og blive ledt ad omkørselsveje.

Der vil altid være adgang for gående trafik til de enkelte ejendomme, og da der mange steder skal graves på tværs af fortovet for at omlægge ledninger ind til de enkelte ejendomme så vil adgangen i perioder være generet af arbejdet, men vi bestræber os selvfølgelig på at det er så lidt som overhovedet muligt.

Ved udgang af året 2023 er arbejdet nået til et sted ud for Holstebrovej 40 – 42, og der vil blive lagt asfalt på så meget som muligt af Holstebrovej og den del af Bøgevej som har været gravet op, men der vil henover juledagene blive opretholdt lysregulering på Holstebrovej. Arbejdet på Rønne Alle, Kjærgaardsvej samt Bøgevej vil være afsluttet ved årets udgang.

Tidsplan 2024

Fra januar 2024 fortsættes ud af Holstebrovej til Fakta krydset v. Rindumgaards Alle, og når arbejder her er udført med gravearbejde et stykke ned af Rindumgaards Alle, etableres en spildevandstrykledning det sidste stykke ud til pumpestationen nord for rundkørslen på Holstebrovej v. indkørslen til nr. 39.

Herefter vendes tilbage til Holstebrovej inde ved Byskellet hvor der skal udføres en del arbejde de sidste 100 m. af Holstebrovej mod syd hen til Byskellet.

I 2024 planlægges også udført ca. 100 m. separering på Vasevej fra nr. 1 til 11 som mangler at blive udført. Endeligt tidspunkt for denne del er ikke fastlagt endnu, det udføres når det passer bedst ind i arbejdet.

Som udgangspunkt forventes det ovenfor beskrevet at være afsluttet i 2024, så der fra start 2025 kan udføres sidste del af det samlede projekt der er Østerled og del af Skolevej.

Med dette udført er separeringsarbejdet i Rindum færdigt, hvorefter der så stadigvæk mangler en del gader i den gamle del af Ringkøbing by som kommer senere.

Fotoregistrering af huse i de områder hvor vi graver.

I januar 2023 fotoregistrerede vi husene i det grønne markerede område på første indsatte kort herunder, og i uge 49 – 2023 vil vi fotoregistrere husene i de røde områder på indsatte kort 1 og 2.


Fotoregistreringen sker for at dokumentere og registrere tilstanden på husene før arbejdet påbegyndes, dette for at hjælpe både lodsejerne og forsyningen hvis der skulle opstå en skade på ejendommen.

Derfor vil I se nogle medarbejdere gå rundt fra sidst i uge 49 og tage fotos af husene i de røde markerede områder.

Kort 1.



Kort 2.

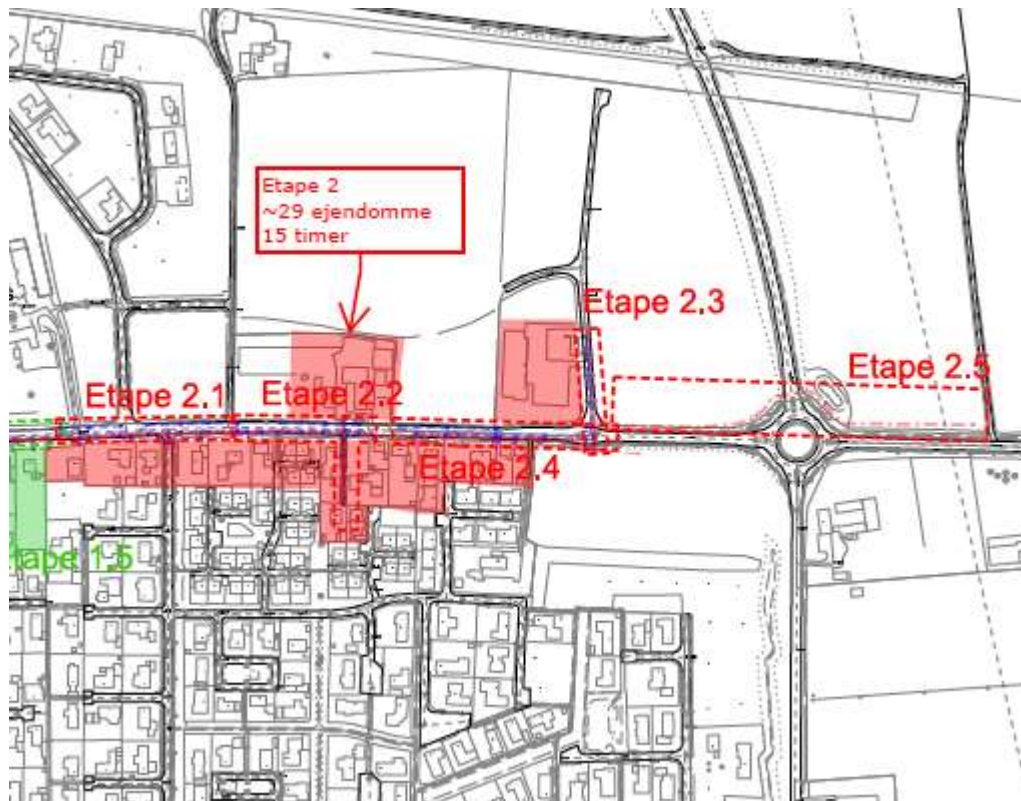

Separering af eksisterende kloak i spildevand og regnvand

Separering af eksisterende kloak gøres ved at der placeres en ekstra skelbrønd til regnvand lige inden for skel på din grund. Den eksisterende kloakskelbrønd anvendes fremover kun til spildevand. Hvis der ikke findes eksisterende kloakskelbrønd lige inden for skel, så etablerer vi også ny skelbrønd til spildevand lige inden for skel. For de ejendomme der er bygget helt ud til skel, der vil skelbrøndene da normalt være placeret ude i det offentlige areal.

Den enkelte grundejer vil blive kontaktet af vores entreprenør forinden gravearbejdet på privat jord udføres.

Der skal ikke betales noget for separeringen eller nye skelbrønde til Ringkøbing-Skjern Forsyning, men når arbejdet er udført, så vil Ringkøbing-Skjern kommune kunne udstede et påbud hvor den enkelte grundejer normalvis får en frist på et år til at adskille eksisterende kloak på egen grund i en spildevandsdel og en regnvandsdel fremført til de 2 skelbrønde.

Arbejdet på egen grund skal udføres af autoriseret kloakmester, og omkostningen hertil afholdes af den enkelte grundejer. Kloakmesteren anmelder tilslutningen til henholdsvis Ringkøbing-Skjern Forsyning og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Nogle ejendomme har måske allerede adskilt kloakken i en regnvands- og en spildevandsfraktion, hvorfor de så kan være klar til at koble korrekt på de nye brønde, men dette skal udføres og dokumenteres af autoriseret kloakmester over for myndigheden.

De grundejere der skal have noget udført på egen grund er velkommen til at kontakte vores entreprenør på stedet for at få tilbud på evt. arbejde der skal udføres på egen grund hvis det skulle have interesse.

Vandforsyning

Ringkøbing-Skjern Forsyning lægger som beskrevet nye vandrør inkl. nye stophaner til hvert enkelt hus.

Der er ingen egenbetaling til de enkelte grundejere ved denne renovering.

Vandledningen fra stophanen og ind på egen grund og ind i huset er privat ledning, så hvis denne del ønskes skiftet i forbindelse med arbejdet, så skal man kontakte sin egen autoriserede VVS-installatør for at aftale nærmere omkring dette, og man er også velkommen til at kontakte vores entreprenør på stedet for at få pris på opgravning for ny vandledning fra stophanen og ind til huset.

Generel information og spørgsmål

Under arbejdets udførelse vil kloaksystemet kunne fungere som normalt, det er kun kortere afbrydelse heraf der evt. kan forekomme, og hvis dette sker, vil vores entreprenør på stedet kontakte jer.

I forbindelse med renoveringen af vandforsyningsnettet vil der komme mindre afbrydelser af vandforsyningen, men vi bestræber os på at der altid skal være vand igen til fyraften.

I forbindelse med afbrydelse og genåbning af vandforsyningen kan vandet være brunfarvet. Det er ikke sundhedsskadeligt, og det meste vil forsvinde straks efter ved at lade vandet løbe lidt.

Dette informationsbrev skulle måske have været udsendt noget før for at orientere overordnet om projektet, men vi vil gerne have muligheden for at orientere jer yderligere og også svare på

spørgsmål, så I er meget velkommen til at sende os jeres mailadresse således vi kan sende yderligere information ud til jer hvis der skulle opstå behov herfor, og I er som nævnt også meget velkommen til at stille spørgsmål til os om projektet.

Vi sender også SMS med varsling om planlagte afbrydelser af vandforsyningen, og ved akutte afbrydelser bestræber vi os på at sende SMS med forventet genåbning af vandet. For at være sikker på at modtage SMS kan man tilmelde sig SMS-service på vores hjemmeside www.rsforstyrning.dk under: "Selvbetjening" - "Tilmelding/afmeld SMS-service".

Mailadresse samt evt. tlf.: nr. hvor vi evt. må kontakte jer på kan sendes til fije@rsforstyrning.dk

Ligeledes er man meget velkommen til at kontakte undertegnede hvis der for nuværende skulle være spørgsmål til renoveringsprojekt eller dette brev.

Med venlig hilsen

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Finn Jessen

Adm. direktør

fije@rsforstyrning.dk

Direkte telefon 9674 8510

Mobil 2362 4257